

事前評価点検結果表（内部評価）

事業名	大和川水系堂村北谷砂防事業		
担当部署	都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302）		
事業箇所	河内長野市滝畑		
事業概要	目的	本溪流は土砂災害から府民の生命・財産を守るため、自然的要件（地形、荒廃）、社会的要件（避難所・避難路、災害時要援護者施設・被害の影響の大きい）をもとに重点化の評価を行った結果、優先的に整備すべき箇所となっているため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある溪流について、砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備える。	
	内容	砂防えん堤工 1 基（高さ 10.0m）	
	事業費	全体事業費：約 2.0 億円 （内訳）調査費等 約 0.2 億円 用地費 約 0.1 億円 工事費 約 1.7 億円	
		【事業費の積算根拠】 過去の事業費実績による積算 （調査費等+工事費=高さ 10.0m×約 0.2 億円/m）	【工事費の内訳】 砂防えん堤工 約 1.7 億円
	事業費の変動要因	【他事業者との協議状況】 協議予定なし。 【今後の事業費変動要因の予測】 工事において、地盤の状況により構造等の変更が生じる可能性がある。	
	維持管理費	対策施設の点検を実施し、異常等が発見されれば対応。	
	関連事業	—	
上位計画等の位置づけ	・大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（H17.3 策定）		
優先度	府内の土砂災害危険箇所は 4,316 箇所あり、そのうち要対策箇所は土石流危険溪流 1,009 溪流、急傾斜地崩壊危険箇所 683 箇所、地すべり危険箇所 145 箇所がある。本要対策箇所は、避難所もあることから優先度は高い。		

事業の進捗予定	事業段階ごとの進捗予定と効果	平成 22 年度 設計及び測量 平成 23 年度 用地買収 平成 24 年度 工事施工 平成 26 年度 工事完成
	完成予定年	平成 26 年度
事業を巡る社会経済情勢	事業目的に関する諸状況	○災害発生の危険度 土石流危険溪流であり、溪床には不安定土砂が堆積しているため、今後の降雨により土石流の危険性が高い。  ○保全対象 ・避難関連施設：青少年活動センター1 施設 ・道路：府道堺かつらぎ線 50m
	地元等の協力体制	市からの強い要望があり、全面的な協力を得ている。

事業効果の分析	費用便益分析	<p>具体的な便益内容</p> <p>B/C=1.61          便益総額 B=2.95 億円          ①人命保護 1.02 億円          ②公共・公益施設被害軽減効果 1.93 億円          総費用 C=1.83 億円</p>	<p>備考</p> <p>【算定根拠】          土石流対策事業費用便益マニュアル(国土交通省河川局砂防部 H12 策定)により算出</p> <p>・便益          事業実施した場合と実施しない場合の被害軽減効果に着目し、人命・家屋・公共公益施設等の被害軽減効果による便益を計上。</p> <p>・費用          建設費</p>
	その他の指標 (代替指標)	—	
	定性的分析	<p>&lt;安全・安心&gt;</p> <p>・土砂災害による被害の軽減が図れる。</p>	
自然環境等への影響と対策	砂防えん堤により、溪床、溪岸の侵食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。		

代替案との比較検討	人家等への直接的な土砂災害を防ぐ対策は、砂防施設の整備以外に無い。
その他特記すべき事項	<p>本事業によるハード対策に加え、以下の住民への啓発活動等のソフト対策を充実している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂災害危険箇所を有する全 33 市町村に対し、ハザードマップの作成支援を実施。</li> <li>・毎年、土砂災害防止月間の 6 月に砂防フェア（府民情報プラザにおいて土砂災害をテーマに小・中学生から募集したポスターなどの展示や砂防事業に関するパネル展示）の実施。</li> <li>・平成 18 年 9 月から運用を開始した土砂災害警戒情報の発表や、おおさか防災ネット上に「土砂災害の防災情報」で平成 19 年 6 月から配信。また平成 20 年 11 月から携帯メール配信サービスを開始。</li> <li>・毎年、府下一斉で土砂災害に対する防災訓練の実施。</li> </ul>


### 評価結果

「事業実施は妥当」


府内の土砂災害危険箇所は 4,361 箇所あり、そのうち要対策箇所は土石流危険溪流 1,009 溪流、急傾斜地崩壊危険箇所 683 箇所、地すべり危険箇所 145 箇所がある。本要対策箇所は、避難所もあり優先的に整備する箇所であり、土砂災害から府民の生命・財産を守っていく必要があり、人命・家屋等などの被害軽減効果が認められることから「事業実施」とする。

# 大和川水系堂村北谷砂防事業概要図

## 事業箇所図

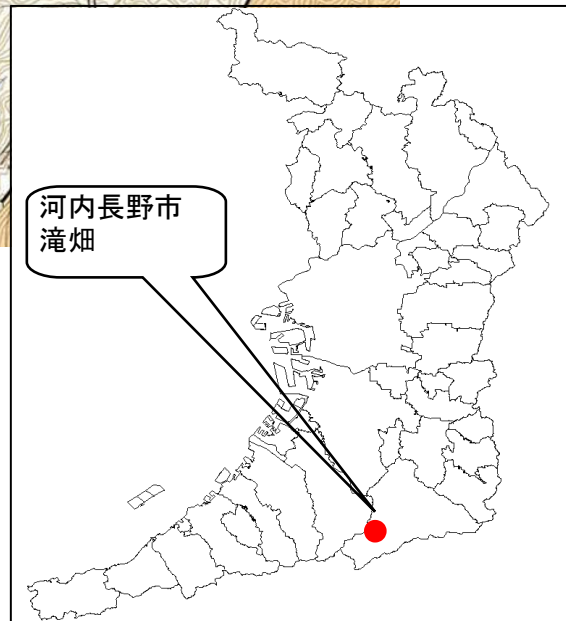

## 平面図

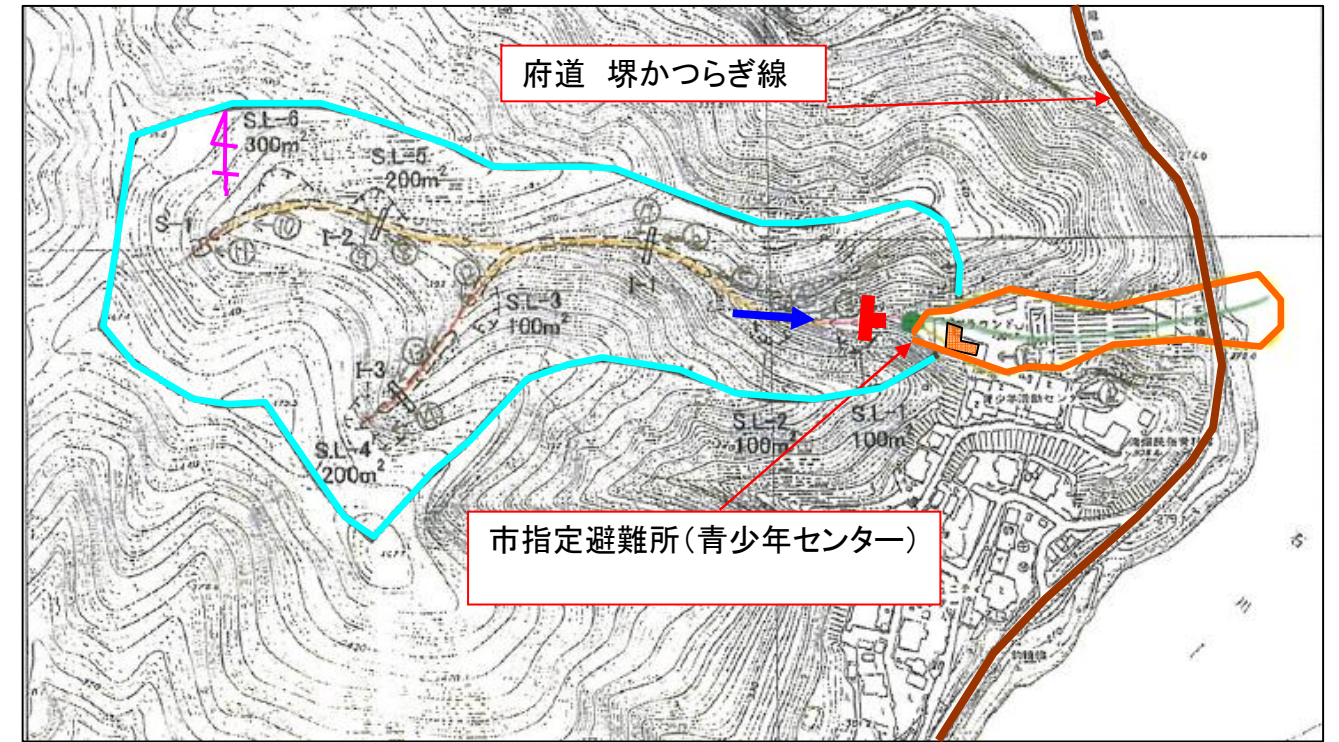

- 凡例
- 流域界
  - 氾濫区域
  - 土石流進行方向
  - えん堤
  - 保全施設

## 標準断面図

