



【施設図面】

更新




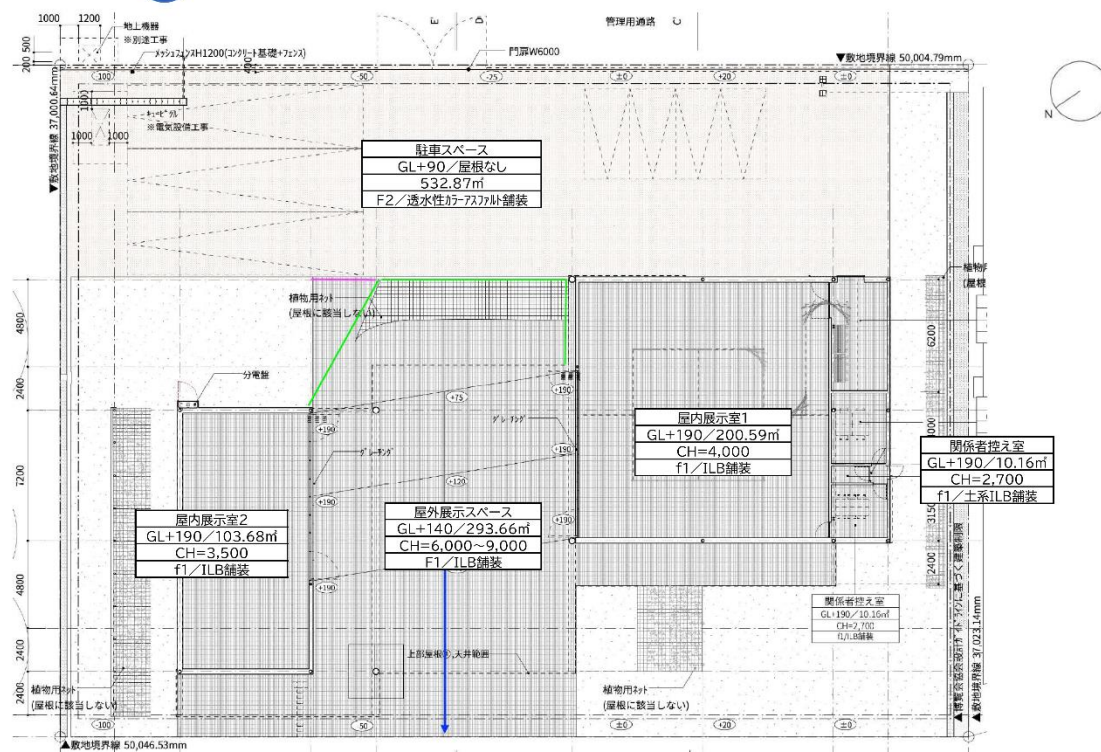


更新

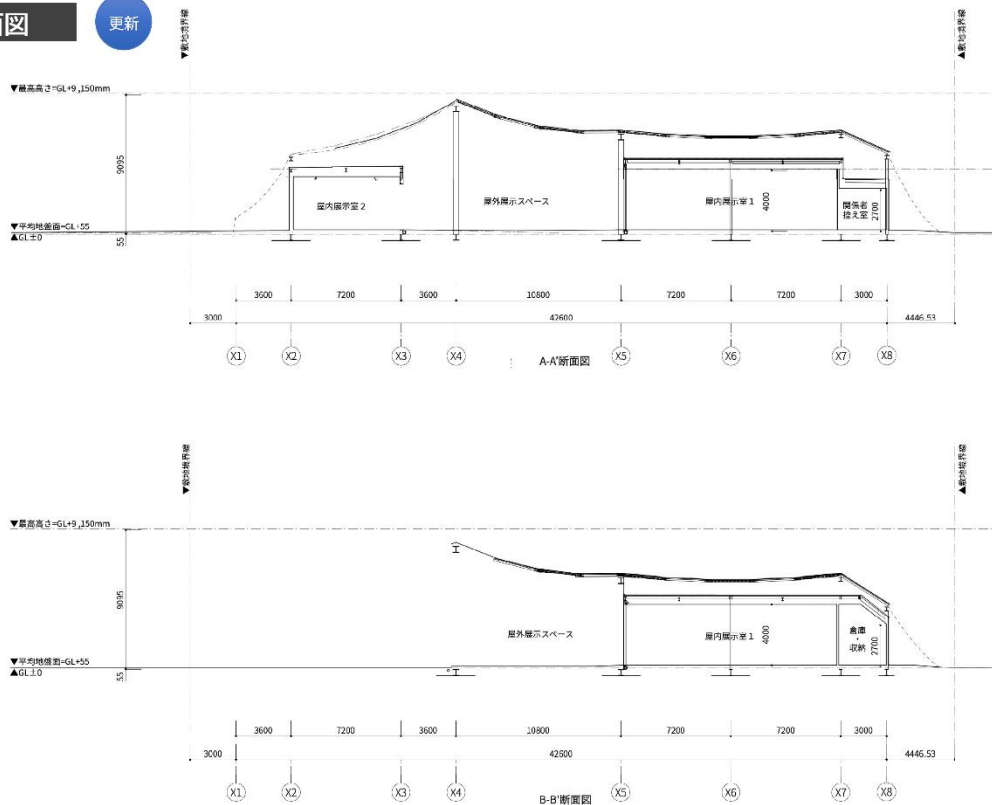


立面图

更新

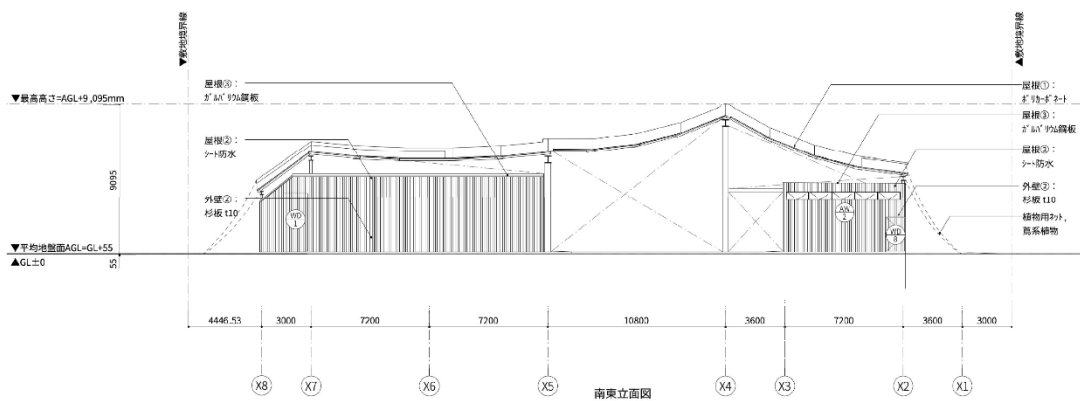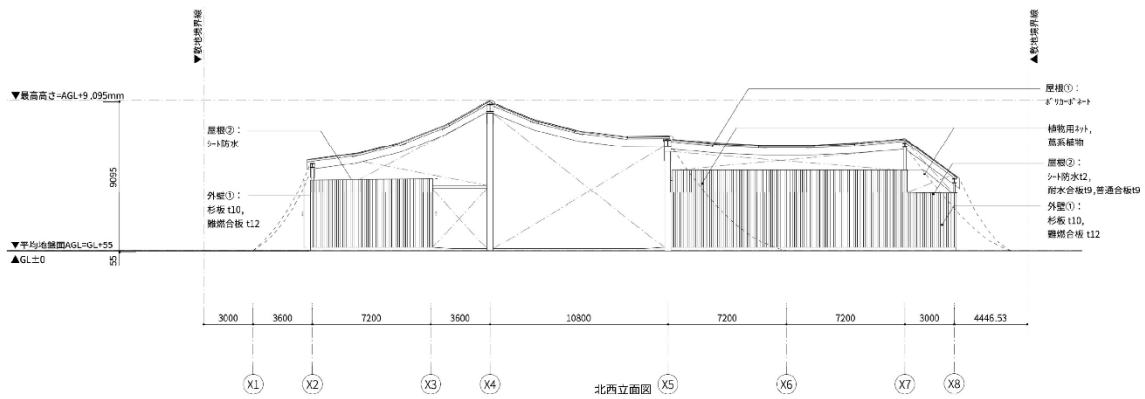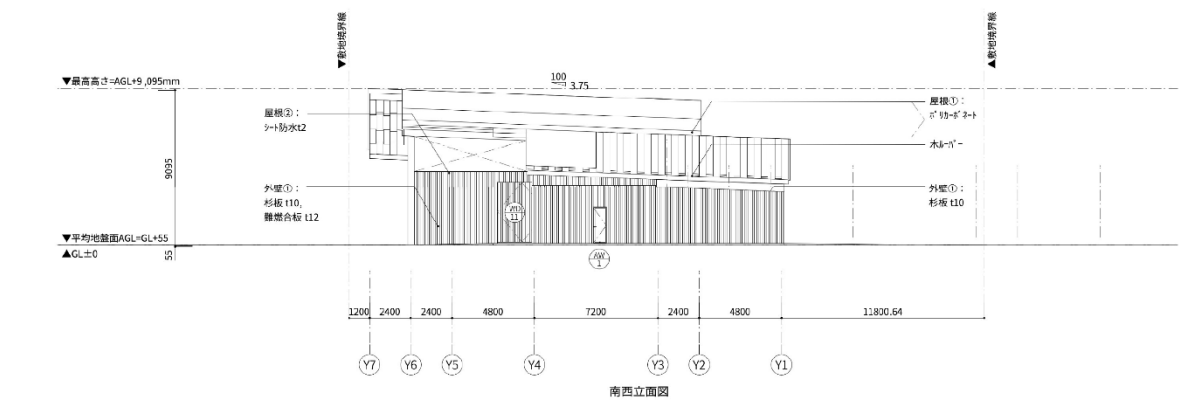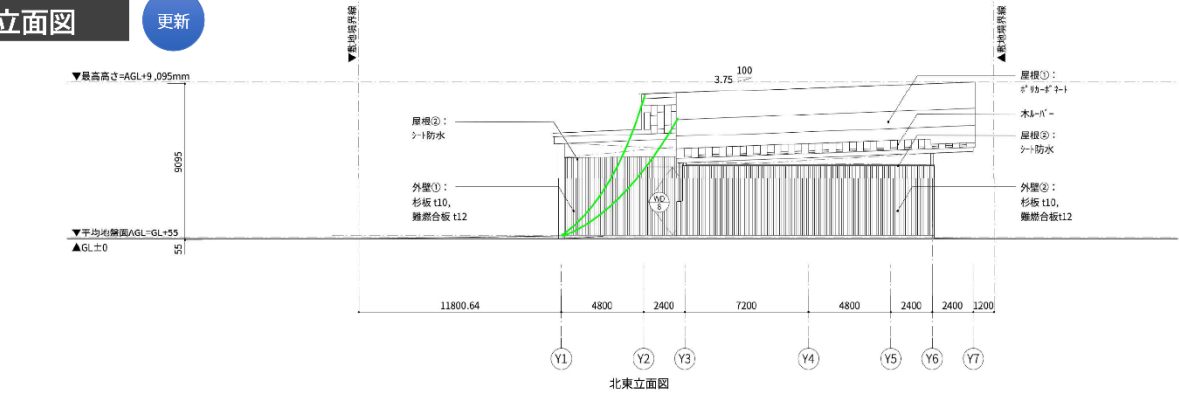


天井図

更新

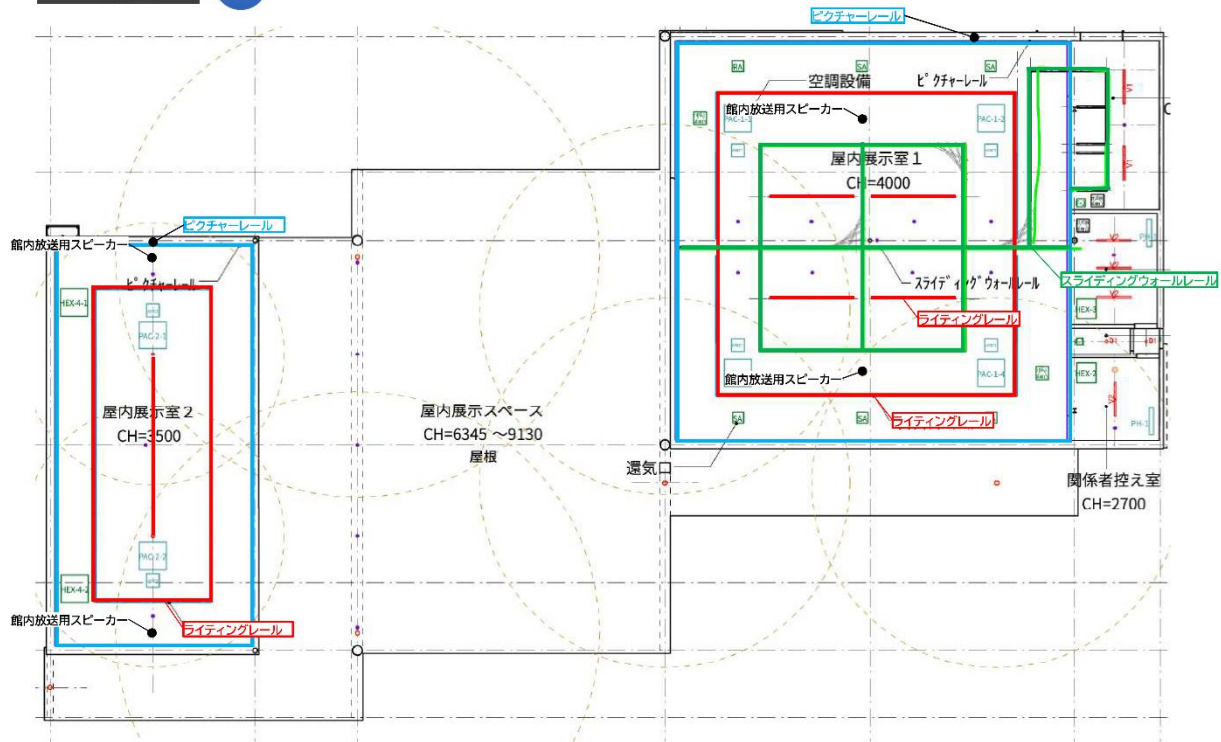

【使用可能スペース】

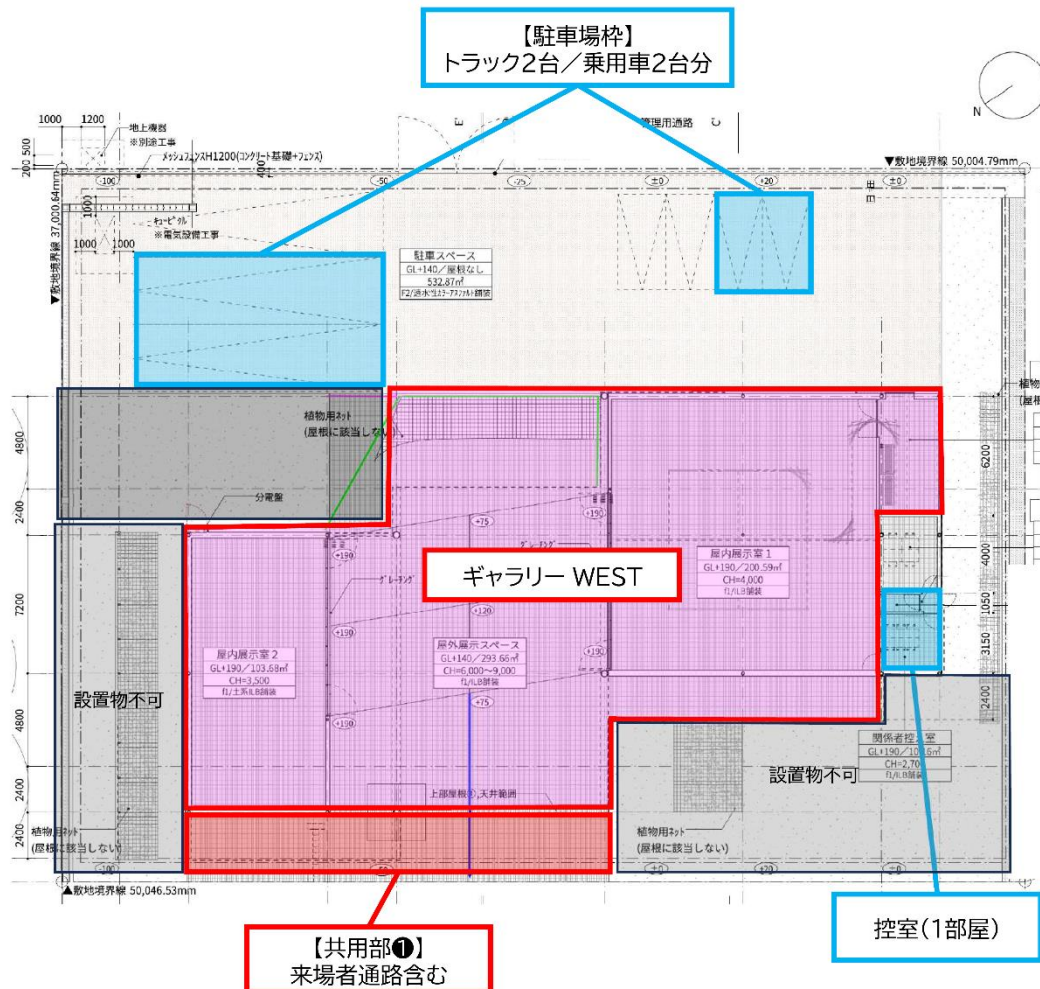


【照明設備一覧】

設置機材など概要

設備	スライディングウォール	16枚(W 1,500 × H 3,974mm)※屋内展示室①のみ	
	ピクチャーレール	屋内展示室 ①②	
	ライティングレール	屋内展示室 ①②	
	展示照明器具	屋内展示室①	LEDスポットライト
		屋外展示スペース	LEDスポットライト
		屋内展示室②	LEDスポットライト

品番	MS-S3001W-W-MB MS-S3001W-B-MB MS-S3002W-W-MB MS-S3002W-B-MB	MS-S3001M-W-MB MS-S3001M-B-MB MS-S3002M-W-MB MS-S3002M-B-MB	MS-S3001L-W-MB MS-S3001L-B-MB MS-S3002L-W-MB MS-S3002L-B-MB	MS-S3001A-W-MB MS-S3001A-B-MB	MS-S3001T-W-MB MS-S3001T-B-MB
種類	調光				調色
配光範囲(手動)	16° ~ 28°				18° ~ 28°
定格電圧	AC100V				
周波数	50/60Hz				
消費電力	モーター停止	19W	16W		
電力	モーター動作	22W	19W		
入力電流	モーター停止	0.19A	0.16A		
電流	モーター動作	0.22A	0.19A		
本体色	白(W)/黒(B)				
光源色	白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)	電球色 (2700K)	電球色一層白色 (2700K—5000K)
演色性	S3001 : Ra90 / S3002 : Ra97				Ra90
器具重量	0.8kg				
力率	高力率				

▼照明イメージ

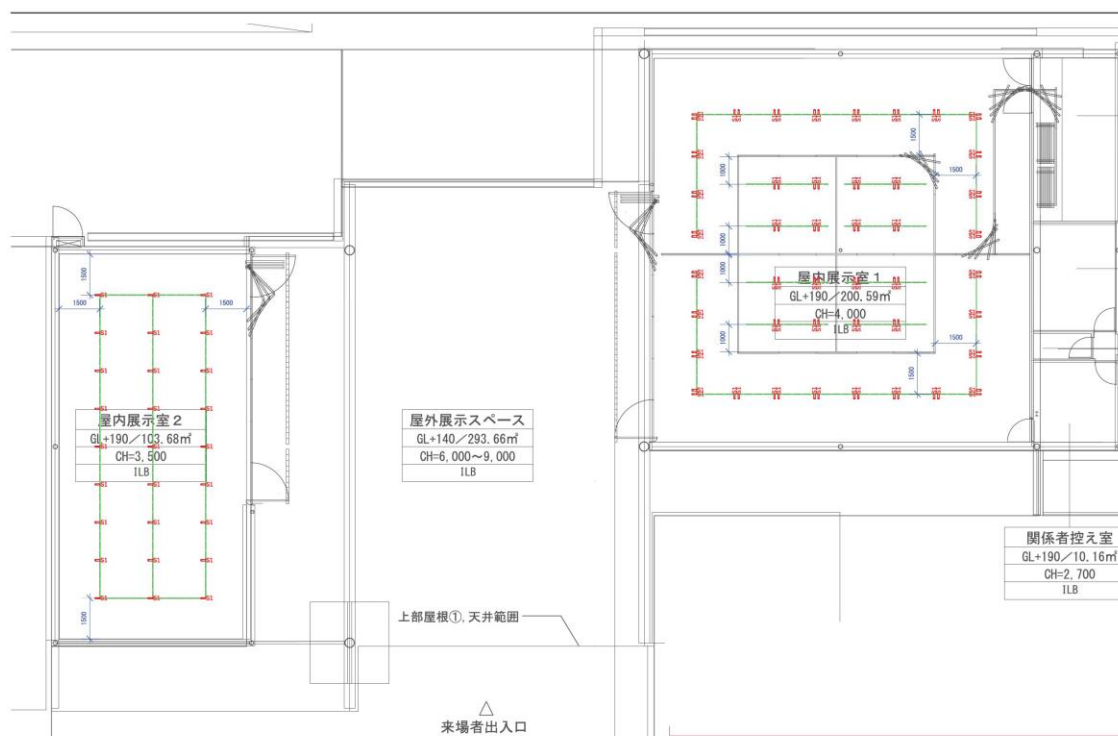

【電源設備について】

準備、運営を通じて持続可能性の実現をめざす大阪・関西万博では、発電機や電源車の持ち込みを禁止しています。催事で使用する電力は、原則、施設内の電源容量内に収めてください。催事施設内の総電源容量については調整中です。

【音響設備について】

催事施設内には音響設備を設置予定です。

ただし、館内放送程度の音響を予定しているため、必要な場合は受注者にて手配し、お持ち込みください。

その際、使用機材が催事施設内の最大電気使用量を超えないようご注意ください。

【その他設備について】

催事施設内に映像設備はありません。

必要な場合は、受注者にて手配し、お持ち込みください。

その際、使用機材が催事施設内の最大電気使用量を超えないようご注意ください。

【使用可能なインターネット回線】


- ・催事の配信や演出用に催事施設に常設のインターネット回線の使用が可能です。使用する場合には、事前に「インターネット使用申し込み書」の提出が必要です。
- ・インターネットアクセス回線はベストエフォート回線、回線容量は1Gbps
- ・催事施設に常設のインターネット回線の使用には、プロバイダー契約や公衆無線LAN契約は必要ありません。
- ・使用可能なインターネット環境は有線LAN接続のみです。

※LAN ケーブルは受注者にてご用意ください。

※無線 LAN での接続を希望される場合は、受注者にて機器を手配し、お持ち込みください。

無線 LAN のアクセスポイントは通信機器の利用承認が必要です。

※回線の追加を希望される場合は、受注者の費用負担で別途工事が必要です。会場の特性上、実施数か月前の申し込みが必要となることが想定されます。

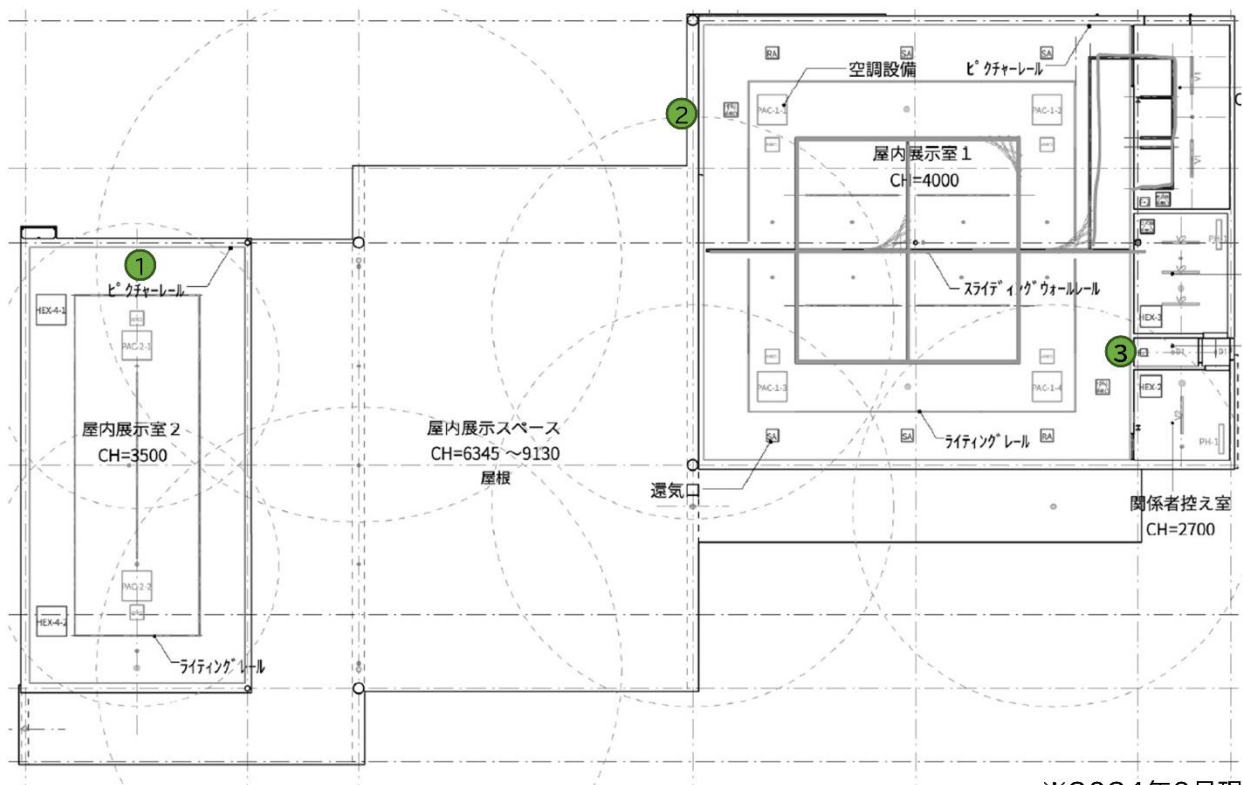

● LAN回線HUB 設置位置