



©2014 大阪府もずやん

どうぐ

- ・はさみまたはカッター △お子様が使用される際はご注意ください。
- ・ピンセット (小さいパーツをつかむ際があると便利です。)
- ・カッティングマット
- ・のり (木工用接着剤などがおすすめです)

組み立てじゅんび

1. パーツを用紙から取りはずします。鉛筆で、パーツのうらに部品名を書きましょう。
2. 折り線の所に、折りクセをつけておきます。(やまおり線は たにおり線は)


つくりかた

線の種類



山 おり	-----
谷 おり	-----
切り取り	—————
はり位置	-----

主水門を組み立てる


1. 「主水門・1」「主水門・2」を図のように貼ります。
※「主水門・2」は前後とも同じ形です。

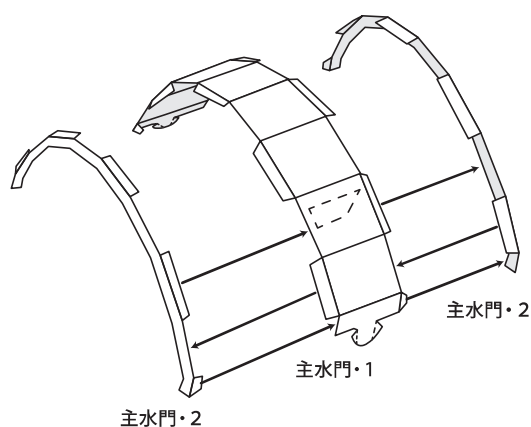


2. 「巻上げアーム・左」と「巻上げアーム・右」を図のように貼ります。

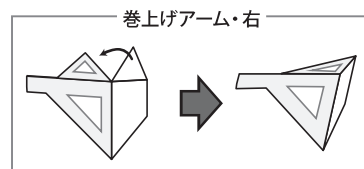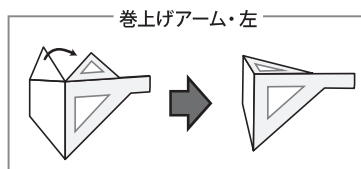

3. 「巻上げアーム・左」と「巻上げアーム・右」を図のように「主水門」に貼ります。




主水門セット完成




ガイドアーチと巻上げ機室を組み立てる

1. 「ガイドアーチ・1」と「ガイドアーチ・2」を図のように貼ります。
※「ガイドアーチ」は同じものを2つ作ります。

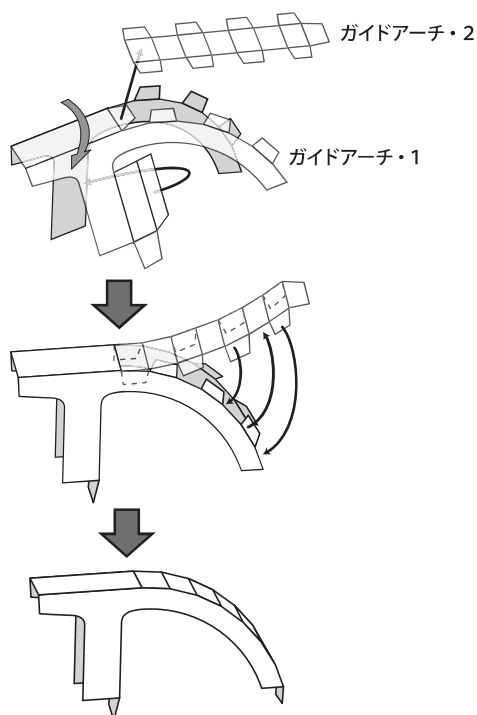


2. 「巻上げ機室・左」と「巻上げ機室・右」を図のように貼ります。




※「巻上げ機室・左」と「巻上げ機室・右」は絵柄が違います。

3. 「巻上げ機室」を「ガイドアーチ」に貼ります。



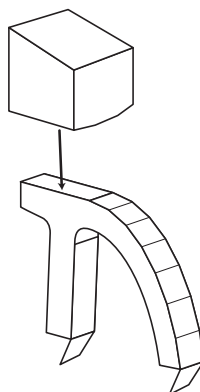


ガイドアーチセット完成




コンクリート台座と部品を組み立てる


1.「コンクリート台座・A、B、C」を図のように貼ります。

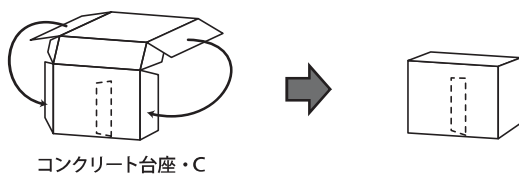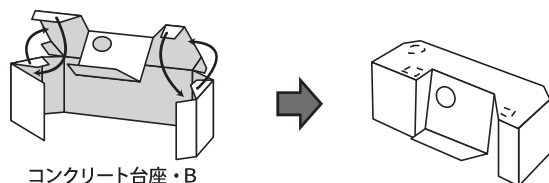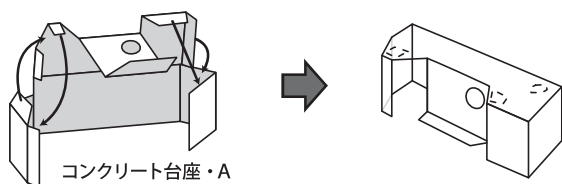


2. つぎに「らせん階段」を図のように作ります。

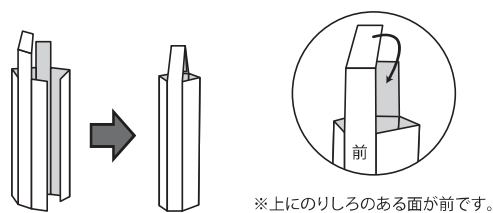

3.「副水門」を図のように作り、「コンクリート台座・C」に貼ります。



副水門セット完成




台紙への貼り付け

1.「台座」のノリシロを起こし、「コンクリート台座・A、B」と「副水門セット」を所定の位置に貼ります。

2. つぎに「主水門セット」の先端を曲げ「コンクリート台座・A、B」の穴に差し込んでください。

3.「ガイドアーチセット」と「らせん階段」を「コンクリート台座」に貼ります。

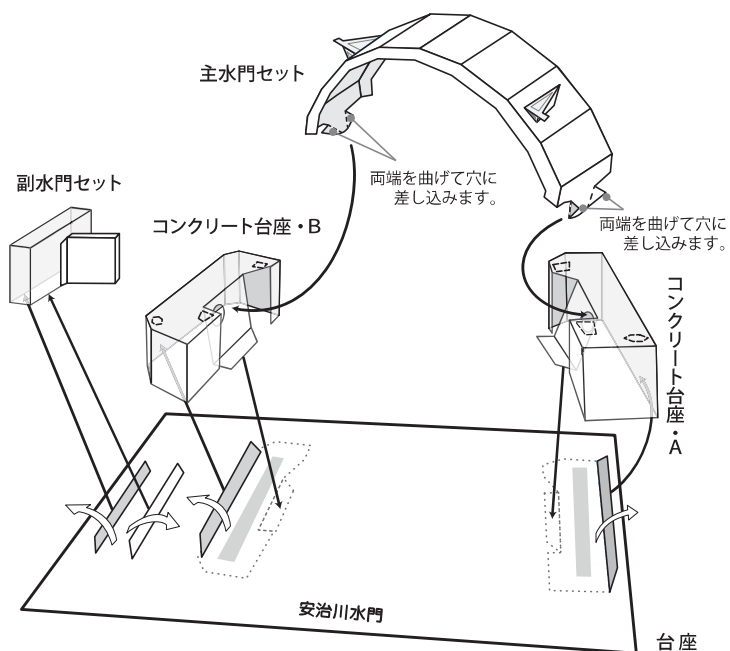

安治川水門 完成

主水門、副水門は手で動かして開閉させることができます。

